IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S
Europavej 2 ,
7430 Ikast

22. oktober 2026

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603340

Sagsbehandler:
Birgitte Hansen
E-mail:
bimad@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603341
Sagsnr.:
01.16.04-K08-9-26

VVM-screeningsafgørelse for etablering af 3. rensetrin på Ikast Renseanlæg, Hagelskærvej 42B, 7430 Ikast

Ikast-Brande Kommune, har modtaget VVM-anmeldelse af etablering af 3. rensetrin på Ikast Renseanlæg, Hagelskærvej 42B, 7430 Ikast.

Etablering af 3. rensetrin på Ikast Renseanlæg foretages for at sikre overholdelse af det skærpede udlederkrav for total fosfor på 0,1 mg/l som vandføringsvægtet årsgennemsnit. Det skærpede udlederkrav er et krav der følger af bekendtgørelse nr. 1669 af 8. december 2025. Udbygningen vedrører alene fosforfjernelse.

For at sikre overholdelse af det nye krav, vil Ikast-Brande Spildevand A/S gennemføre en opgradering af renseanlæggets fosforfjernelse ved implementering af efterfiltrering.

I bilag 2 ses oversigtskort.

Afgørelse
Ikast-Brande Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Etablering af 3. rensetrin på Ikast Renseanlæg foretages for at sikre overholdelse af det skærpede udlederkrav for total fosfor. Dette medfører en forbedring af vandmiljøet uden at påføre det omgivende miljø, naboer eller naturbeskyttelsesinteresser væsentlige negative påvirkninger.

Afgørelsen er truffet efter VVM-bekendtgørelsens §21 og bilag 2, punkt 11c – Andre projekter Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)i Miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet vil efterfølgende kræve andre tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning for at realisere projektet. Såfremt afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år fra meddelelsestidspunktet, bortfalder afgørelsen.

Begrundelse
Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes ud fra, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, herunder hverken støjmæssige eller landskabelige påvirkninger eller påvirkninger på kulturhistoriske og naturmæssige værdier jf. kriterierne i bilag 6 i Miljøvurderingsloven.

Natura 2000-områder
Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at projektet i sig selv - eller i forbindelse med andre planer og projekter - ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Tilsvarende vurderes det, at projektet ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a), samt ikke vil medføre ødelæggelse af livsstadier af de plantearter, som er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra b).

Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000 område nr. 75 - Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage som består af habitatområde nr. 64. Habitatområdet ligger ca. 9 km syd for det ansøgte projekts placering.

Recipient
Det rensede spildevand fra Ikast Renseanlæg udledes til det målsatte vandløb Højris Å.

Vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget
Højris Å er i vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget, målsat til *god økologisk tilstand*, den nuværende tilstand er *dårlig økologisk tilstand*. For den kemiske tilstand, er både miljømål og tilstand *god kemisk tilstand*.

Opgraderingen af Ikast Renseanlæg vil bidrage positivt til indsatsbehovet i de nedstrøms vandområder, bl.a. Holstebro Vandkraftsø og Nissum Fjord. De skærpede fosforkrav svarer til en væsentlig reduktion i forhold til det nuværende udlederkrav og forventes at reducere fosforudledningen fra anlægget markant. Samtidig vil etableringen af en iltningstrappe medføre en mere robust og driftssikker iltning af det udledte vand.

Med det nye udlederkrav for fosfor på 0,1 mg/l, forventes filtrene også at reducere SS-udledningen og mindske risikoen for slamflugt. Det forventes at SS-koncentrationen kan reduceres med til ca. 5 mg/l, svarende til ca. 30% lavere end den registrerede udløbskoncentration i 2025.

Beskrivelse af projektet
Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

Ikast Renseanlæg er blevet omfattet af et skærpet krav om udledning af fosfor. Ifølge indsatsbekendtgørelsen[1], skal Ikast Renseanlæg senet den 22. december 2027 overholde et udlederkrav på 0,1 mg total P/l, opgjort som vandføringsvægtet årsgennemsnit.

For at sikre overholdelse af det nye krav, vil Ikast-Brande Spildevand A/S gennemføre en opgradering af renseanlæggets fosforfjernelse ved implementering af efterfiltrering.

Derfor gennemføres en række ombygninger af eksisterende bygværker og etablering af nye bygværker på Ikast Renseanlæg. For at udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt ombygges den eksisterende efterbelufter, og der etableres en iltningstrappe i stedet. Det giver en optimeret og robust løsning.

Projektet forventes af inkludere:

- Ombygning af eksisterende efterbeluftningsbygværk, så der etableres tilløbsbygværk til 3. rensetrin og udløbsbygværk.
- Etablering af mellempumpestation.
- Etablering af filteranlæg.
- Etablering af iltningstrappe (som erstatning for efterbelufter)
- Etablering af kemikalietank og kemikaliedoseringsanlæg til fældningskemikalie samt eventuelle koagulerings-/flokkuleringstanke til optimeret kemisk fældning.
- Kemisk slam og skyllevand ledes retur til procestankene og registreres via flowmåler. Slammet udtages sammen med øvrigt slam fra renseanlægget.
- Prøveudtagning for afløbskontrol udføres fra udløbsbygværk.

Det rensede spildevand ledes fra efterklaringstankene til det eksisterende efterbeluftningsbygværk, der ombygges til tilløbsbygværk for det 3. rensetrin. Herfra pumpes vandet til kemikaliedosering og

[1] Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, nr. 1669 af 8. december 2025

eventuel koagulering/flokkulering, hvor fældningskemikaliet indblandes. Fældningen har til formål at danne fosfosholdige partikler/flokke, som efterfølgende kan separeres i filteranlægget.

PCM-filteranlægget består af stofbeklædte skivefiltre, hvor spildevandet passerer gennem filterduge monteret på roterende skiver. Partikler og udfældet fosfor tilbageholdes på filterdugene, mens det filtrerede vand ledes videre. Filterdugene renses automatisk ved backwash, og skyllevand samt sedimenteret slam returføres til det biologiske rensetrin.

Efter filtrering ledes vandet via den nye iltningstrappe til udløbsbygværket og videre til den eksisterende udløbsledning. Filteranlægget disponeres med mulighed for bypass af filtrene, så vandet fortsat kan ledes til iltningstrappen, hvis et eller flere filtre er ude af drift. Herved sikres fortsat iltning af det rensede spildevand inden udledning. For at sikre, at vandet altid kan afledes fra anlægget, etableres der mulighed for nødoverløb fra tilløbsbygværket til udløbsbygværket. Dermed kan vandet fortsat ledes videre til udledning, også i tilfælde af svigt i mellempumpestationen, strømsvigt eller tilsvarende driftsforstyrrelser.

Areal og befæstelse:
Projektet medfører en forøgelse af det befæstede areal med ca. 300 m^2, Derved kommer det samlede befæstede areal på Ikast Renseanlæg på ca. 60.560m^2.

Trafikale forhold:
Trafikmængden og trafiksammensætningen i området ændres ikke som følge af projektet.

Menneskers sundhed:
Ved gennemførsel af projektet forventes der ikke påvirkninger af menneskers sundhed.

Støj og luftkvalitet:
Efter etablering af 3. rensetrin på Ikast Renseanlæg forventes der ikke øgede støjpåvirkninger af naboer. Støjkilderne som primært er pumper, filtre, ventilation og øvrige tekniske installationer vil være placeret i eller i tilknytning til filterbygningen. Støjniveauet for naboerne forventes at forblive uændret.

Da trafikmængden er uændret, sker der ingen øget luftforurening i driftsfasen.

Natur, biodiversitet og internationale beskyttelsesområder:

Natura 2000

Det ansøgte udføres uden for Natura 2000-områderne. Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000 område nr. 75 - Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage som består af habitatområde nr. 64. Habitatområdet ligger ca. 9 km syd for det ansøgte projekts placering.

Ikast Renseanlæg udleder til Højris Å, som via Holstebro Vandkraftsø udleder til Natura 2000-område nr. 65, Nissum Fjord, bestående af habitatområde H58 og fuglebeskyttelsesområde F38. Habitatområdet ligger ca. 54 km vest for projektområdet.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke i sig selv – eller i forbindelse med andre planer og projekter – vil kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt, og ikke vil være en hindring for, at målsætningerne for Natura 2000-områders tilstande nås og opretholdes.

Ikast-Brande Kommune har lavet ovenstående vurdering på følgende baggrund:

- Projektet har et begrænset omfang, da det er en udbygning af et allerede eksisterende rensningsanlæg
- De skærpede fosforkrav svarer til en væsentlig reduktion i forhold til det nuværende udlederkrav og forventes at reducere fosforud-ledningen fra anlægget markant. Samtidigt vil etablering af en iltningstrappe medføre en mere robust og driftssikker iltning af det udledte vand. Derudover forventes filtrene at reducere SS-udledningen med ca. 5 mg/l (ca. 30% reduktion i forhold til i 2025) og mindske risikoen for slamflugt markant
- Afstandene fra det berørte område til både nærmeste habitatområde og nærmeste hydrologisk sammenhængende habitatområde, er hhv. 9 km og 54 km, og er dermed forholdsvis store
- Projektet vil ikke påvirke habitatområdet eller de udpegede naturtyper eller arter negativt, men vil udelukkende kunne have en positiv indvirkning ved at nedbringe fosforudledningen, medføre mere robust iltning og reducere SS-udledningen og risikoen for slamflugt til recipientvandløbet og dermed også til de nedstrøms habitatområder

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 58		
Naturtyper:	Lagune* (1150)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Havtornklit (2160)	Klitlavning (2190)
	Visse-indlandsklit (2310)	Græs-indlandsklit (2330)
	Lobeliesø (3110)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Rigkær (7230)	Stilkege-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Vandranke (1831)	Bæklampret (1096)
	Flodlampret (1099)	Havlampret (1095)
	Laks (1106)	Stavsild (1103)
	Odder (1355)	Bæver (1337)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Strandvold med enårige planter (1210) findes ikke i habitatområde H58. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 38		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Knopsvane (T)
	Pibesvane (T)	Sangsvane (T)
	Kortnæbbet gås (T)	Bramgås (T)
	Lysbuget knortegås (T)	Spidsand (T)
	Pibeand (T)	Krikand (T)
	Toppet skallesluger (T)	Stor skallesluger (T)
	Rørhøg (Y)	Plettet rørvagtel (Y)
	Klyde (TY)	Hvidbrystet præstekrave (Y)
	Pomeransfugl (T)	Almindelig ryle (Y)
	Brushane (Y)	Lille Kobbersneppe (T)
	Dværgterne (Y)	Splitterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)
	Blåhals (Y)	

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Hvidbrystet præstekrave (Y) og dværgterne (Y) findes ikke i fuglebeskyttelsesområde F38. De nævnte fugle gennemgås derfor ikke yderligere.

Figur 1: Udpegningsgrundlag for H58 og F38.

Bilag IV

Af bilag IV til EU-habitatdirektivet fremgår en række dyre- og plantearter, som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. På den baggrund må der eksempelvis ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de pågældende dyrearters yngle- og rasteområder.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af bilag IV-arter i Danmark i et kvadratnet på 10 x 10 kilometer. I hvert kvadrat registreres tilstedeværelse eller fravær af arten. I DCE´s kvadratnet, som omfatter det ansøgte, er der fundet følgende bilag IV arter: Sydflagermus, odder, markfirben og spidssnudet frø. Derudover er der observeret bæver ca. 900 m fra projektområdet.

Arealet hvor anlægget etableres, vurderes ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for bilag IV arter, da arealet indtil nu har været del af et industriområde til spildevandshåndtering. Ca. 30 meter nord for arealet, på den anden side af vandløbet, ligger en beskyttet eng som kan være yngle- og/eller rasteområde for både odder, bæver og spidssnudet frø. Det vurderes dog ikke at engen vil påvirkes af projektet, da det ansøgte ikke medfører en ændring

af det eksisterende udløb. Derfor vil engen opretholde sin funktion som potentielt yngle- og rasteområde efter projektets udførsel.

§3 natur
Nærmeste §3 beskyttet natur er en eng, beliggende 30 m nord for projektområdet. Det ansøgte medfører ikke en ændring af det eksisterende udløb og vil derfor ikke medføre en tilstandsændring i den beskyttede eng.

Vand og ressourcer:
Overfladevand fra det nuværende anlæg håndteres på renseanlægget.

Ved etablering af 3. rensetrin forventes en reduktion af den udledte mængde fosfor til de nedstrøms vandområder. Den gennemsnitlige udledning er inden etablering af 3. rensetrin 0,28 mg/l total P. Efter etableringen af 3. rensetrin forventes af total fosfor at falde til 0,1 mg/l, hvilket svarer til en årlig reduktion på ca. 657 kg fosfor ved et gennemsnitning flow på 10.000 m^3/døgn.

Midlertidige gener i anlægsfasen:
Der vil forekomme begrænset støj, støv og emissioner fra entreprenørmaskiner i anlægsperioden. Disse gener er midlertidige. Bygherre har oplyst, at Ikast-Brande Kommunes lokale forskrift for støjende og støvende byggearbejder overholdes (arbejde kun på hverdage kl. 07.00–18.00), og at der vandes mod støv efter behov. Generne vurderes derfor som uvæsentlige.

Klagevejledning
VVM-afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den 22. oktober 2026.

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen, jf. Miljøvurderingslovens §§ 49 og 50.

I klager via Klageportalen, som findes i et link på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i

Klageportalen. Der kan læses mere om gebyrordning og klage på Nævnenes Hus hjemmeside https://naevneneshus.dk.
Miljø- og Fødevareklagenævnets skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødeklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Det vil sige **senest den 19. november 2026**.

En klage har ikke opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Såfremt afgørelsen udnyttes, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal nævnets afgørelse afventes før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Afgørelsen kan desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen eller ønsker evt. domstolsprøvelse.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen
Miljømedarbejder

Bilag:
Bilag 1: VVM-screeningsskema dateret den 9. september 2026
Bilag 2: Oversigtskort

Kopi af afgørelsen bliver samtidig sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, Ikast-Brande, e-mail: dnikast-brande-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening Vestjylland, e-mail: ikast-brande@dof.dk
- Dansk Kano og Kajak Forbund, e-mail: miljo@kano-kajak.dk
- Energinet, e-mail: ledningsinfo@energinet.dk
- Friluftsrådet Kreds Midtvestjylland, e-mail: Ikast-brande@friluftsraadet.dk
- Friluftsrådet, e-mail: lokalraad@friluftsraadet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vestjylland, e-mail: vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Museum Midtjylland, e-mail: vjp@museummidtjylland.dk

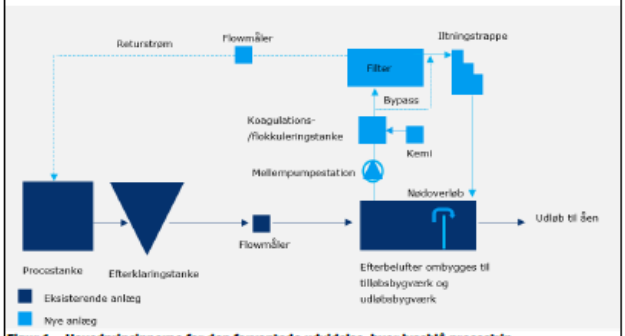
Bilag 1

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Denne VVM-screening vedrører etablering af et 3. rensetrin på Ikast Renseanlæg. Projektet omfatter etablering af mellempumpestation, Pile Cloth Media filteranlæg (PCM-Filter) i ny filterbygning, kemikaliedosering med tilhørende kemikalietank, koagulerings-/flokkuleringstanke, ny iltningstrappe samt nødvendige ledningsføringer. Anlægget etableres som et efterpoleringstrin efter den eksisterende biologiske rensning og efterklaring. Det rensede spildevand fra efterklaringstankene pumpes til et PCM-filteranlæg, hvor forudgående kemisk fældning anvendes til at omdanne opløst fosfor til partikulært bundet fosfor, som efterfølgende kan tilbageholdes i filtrene. Efter filtrering iltes vandet inden udledning. Formålet med projektet er at sikre overholdelse af det skærpede udlederkrav for total fosfor på 0,1 mg/l som vandføringsvægtet årsgennemsnit. Projektet omfatter både genanvendelse og ombygning af eksisterende bygværker samt etablering af nye tekniske anlæg på Ikast Renseanlægs eksisterende matrikel. Projektet forventes at omfatte følgende hovedelementer: • Ombygning af eksisterende efterbeluftningsbygværk, så der etableres tilløbsbygværk til 3. rensetrin og udløbsbygværk • Etablering af mellempumpestation • Etablering af komplet PCM-filteranlæg i ny filterbygning. PCM-filtrene er stofbeklædte skivefiltre, hvor vandet filtreres gennem filterduge, som tilbageholder partikler og fosforbundet suspenderet stof. • Etablering af ny iltningstrappe efter filteranlægget som erstatning for den eksisterende efterbeluftning • Etablering af kemikalietank, kemikaliedoseringsanlæg og koagulerings-/flokkuleringstanke til indblanding, reaktionstid og flokdannelse forud for filtreringen Det rensede spildevand ledes fra efterklaringstankene til det eksisterende efterbeluftningsbygværk, der ombygges til tilløbsbygværk for det 3. rensetrin. Herfra pumpes vandet til kemikaliedosering og eventuel koagulering/flokkulering, hvor fældningskemikaliet indblandes. Fældningen har til formål at danne fosforholdige partikler/flokke, som efterfølgende kan separeres i filteranlægget. PCM-filteranlægget består af stofbeklædte skivefiltre, hvor spildevandet passerer gennem filterduge monteret på roterende skiver. Partikler og udfældet fosfor tilbageholdes på filterdugene, mens det filtrerede vand ledes videre. Filterdugene renses automatisk ved backwash, og skyllevand samt sedimenteret slam returføres til det biologiske rensetrin.

	Efter filtrering ledes vandet via den nye iltningstrappe til udløbsbygværket og videre til den eksisterende udløbsledning. Filteranlægget disponeres med mulighed for bypass af filtrene, så vandet fortsat kan ledes til iltningstrappen, hvis et eller flere filtre er ude af drift. Herved sikres fortsat iltning af det rensede spildevand inden udledning. For at sikre, at vandet altid kan afledes fra anlægget, etableres der mulighed for nødoverløb fra tilløbsbygværket til udløbsbygværket. Dermed kan vandet fortsat ledes videre til udledning, også i tilfælde af svigt i mellempumpestationen, strømsvigt eller tilsvarende driftsforstyrrelser. I nedenstående figur ses hovedprincipperne for den forventede ombygning, hvor lyseblå procestrin er nyetablerede og mørkeblå procestrin, er eksisterende bygværker der enten bevares i funktion eller skal ombygges til en ny funktion.  **Figur 1 – Hovedprincipperne for den forventede udvidelse, hvor lyseblå procestrin er ny-etablerede og mørkeblå procestrin, er eksisterende bygværker der enten bevares i funktion eller skal ombygges til en ny funktion.** Opgraderingen forventes at reducere udledningen af fosfor til de nedstrøms vandområder. På baggrund af eksterne analyser fra 2025, hvor den vandføringsvægtede gennemsnitlige udledning af total P var 0,28 mg/l, vurderes en reduktion til 0,1 mg/l at svare til en årlig reduktion på ca. 657 kg P ved et gennemsnitligt flow på 10.000 m³/d, svarende til de nuværende gennemsnitlige flow (60%-fraktil)[1]. Efterfiltreringen forventes desuden at reducere udledningen af suspenderet stof og mindske risikoen for slamflugt. Ved en antagelse om ca. 0,02 mg total P pr. mg SS forventes SS-koncentrationen reduceret til ca. 5 mg/l, svarende til ca. 30 % under den registrerede gennemsnitlige udløbskoncentration i 2025. Projektet medfører ikke øget hydraulisk belastning af recipienten og ændrer ikke udledningspunktet. Da projektet primært forbedrer renseeffekten, vurderes det samlet ikke at medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger. Projektets væsentligste miljøpåvirkning vurderes at være positiv som følge af reduceret udledning af fosfor og suspenderet stof samt forbedret iltning af det udledte vand.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Ikast-Brande Spildevand Europavej 2 7430 Ikast Telefon: 96 60 35 00 E-mail: info@ibspild.dk

[1] 10.000 m³/d svarer til 60% fraktilen de seneste 3 år (13.3.2023-13.4.2026)

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Anders Harpøth Ikast-Brande Spildevand, Europavej 2, 7430 Ikast Telefon: 66 46 94 58 E-mail: ah@ibspild.dk Rådgiver: Lise Karstenskov Hughes Rambøll, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N Telefon: 27 11 99 58 E-mail: LIHG@ramboll.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Hagelskærvej 42, matrikel 2l, ejerlav Stensbjerg, Ikast
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Ikast-Brande kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	**Målestok angives:** 1:50.000 
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	**Målestok angives:** 1:5.000



Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	**Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:**
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		**Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:** 11. ANDRE PROJEKTER c) Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

Projektets karakteristika	**Tekst**
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	**Arealanvendelse efter projektets realisering** De nye arealer anvendes til etablering af mellempumpestation, filterbygning til placering af filtre, koagulerings- og flokkuleringstank(e), kemikalietank samt iltningstrappe. **Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²** Det bebyggede areal er defineret som overflade af bygværker og tekniske konstruktioner som tanke, bassiner, etc. Ikast Renseanlæg (eksisterende) 15.800 m² Mellempumpestation, filterbygning, kemikalietank, koagulerings-flokkuleringstanke og iltningstrappe (ny) 300 m² Samlet bebygget areal 16.100 m² **Det fremtidige samlede befæstede areal i m²** Det befæstede areal er defineret som arealer med en tæt overflade, hvor regnvand ikke/kun i begrænset omfang kan infiltrere, herunder fx: asfalterede og flisebelagte veje, parkeringspladser, lagerpladser, etc. Ikast Renseanlæg (eksisterende) 60.060 m² Bebygget areal (nyt) 300 m²

	Befæstet areal ifm filterbygning (ny) 300 m² Samlet bebygget areal 60.560 m² **Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²** Op til 300 m²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	**Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m** Der er registreret grundvand ca. 7 m under terræn ved pejlinger tæt på projektområdet. Bygningen forventes etableret i terrænniveau og maksimalt ca. 1 m under eksisterende terræn. Hvis der viser sig behov for midlertidig grundvandssænkning i anlægsfasen, forventes dette at være af begrænset omfang. Eventuelt oppumpet grundvand håndteres internt på Ikast Renseanlæg, hvor det renses inden udledning til recipient.. **Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²** Ca. 600 m² **Projektets bebyggede areal i m²** Projektet forventes at omfatte ca. 300 m² nyt bebygget areal. **Projektets nye befæstede areal i m²** Projektet forventes at omfatte ca. 300 m² nyt befæstet areal. **Projektets samlede bygningsmasse i m³** Den samlede bygningsmasse forventes maksimalt at blive 1800 m³. **Projektets maksimale bygningshøjde i m** Maksimal bygningshøjde forventes at være ca. 6 m. **Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet** Der forventes ikke nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet. Det eksisterende efterbeluftningsbygværk ombygges til mellempumpestation og udløbsbygværk.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	**Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde** Råstoffer til anlægsarbejdet forventes udelukkende at omfatte traditionelle materialer som sand, beton, cement, plast, etc. Der forventes ikke at bruges sjældne materialer eller ressourcer. Råstofmængder er ikke kendt. **Vandmængde i anlægsperioden** Vandforbruget forventes at være svarende til behovet på en byggeplads, hvilket vurderes at være negligerbart. **Affaldstype og mængder i anlægsperioden** Der vil være affald i form af rester af byggematerialer som beton, asfalt, etc. Affald vil blive bortskaffet i henhold til gældende regler og direktiver for de respektive affaldstyper. **Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden** Der vil ikke spildevand, der skal håndteres i anlægsfasen. Oppumpet grundvand fra den midlertidige grundvandssænkning vil blive renset internt på Ikast Renseanlæg. **Håndtering af regnvand i anlægsperioden** Regnvand vil blive håndteret lokalt på matriklen ved afledning til nærliggende intern kloak og behandling internt under anlægsfasen. **Anlægsperioden** Anlægsperioden forventes at blive fra 03/27 – 12/27
Projektets karakteristika	**Tekst**

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	**Råstoffer – type og mængde i driftsfasen** Råstoffer i driftsfasen omfatter primært elektricitet samt fældningskemikalie til den kemiske fosforfældning. Fældningskemikaliet opbevares i en kemikalietank på renseanlæggets matrikel. Endeligt kemikalieforbrug og tankvolumen fastlægges i detailprojekteringen. **Mellemprodukter - type og mængde i driftsfasen** Der produceres ikke mellemprodukter i traditionel forstand. Skyllevand og sedimenteret slam fra filteranlægget returføres til det biologiske rensetrin. **Færdigvarer - type og mængde i driftsfasen** Der produceres ingen færdigvarer. Projektet omfatter rensning af spildevand som en del af Ikast Renseanlægs eksisterende drift. **Vandmængder - type og mængde i driftsfasen** Der kan være behov for teknisk vand og eventuelt drikkevand til drift, rengøring og service af de nye installationer. Forsyning fremføres til filterbygningen fra renseanlæggets eksisterende/fremførte vandforsyning.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	**Farligt affald i driftsfasen** Der forventes ikke farligt affald som følge af projektets almindelige drift. Eventuelt emballage og serviceaffald håndteres efter gældende regler. **Andet affald i driftsfasen** Som følge af øget kemisk fældning forud for filteranlægget forventes slamproduktionen at stige marginalt, svarende til ca. 1-2 %. Den øgede slamproduktion håndteres inden for renseanlæggets eksisterende slamlinje, og forventes ikke at påvirke kvaliteten. **Spildevand til renseanlæg** Skyllevand og sedimenteret slam fra filteranlægget ledes retur til de biologiske tanke, hvor det indgår i renseanlæggets eksisterende biologiske behandling. **Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav** Projektet medfører ikke særskilt direkte udledning af spildevand til vandløb, sø eller hav. Det rensede spildevand udledes fortsat via renseanlæggets eksisterende udledningspunkt. Der ansøges ikke om at øge den nuværende årlige godkendte mængde fra renseanlægget. **Håndtering af regnvand** Regnvand fra nye befæstede arealer håndteres lokalt på renseanlæggets matrikel og ledes til eksisterende kloak-/procesanlæg med intern behandling på Ikast Renseanlæg.

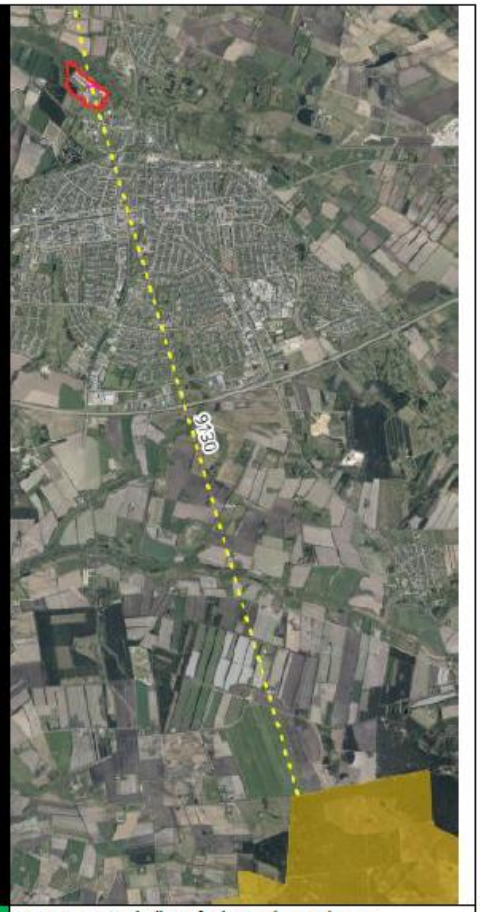
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	Projektet forudsætter ikke etablering af selvstændig vandforsyning. Eventuelt behov for teknisk vand og drikkevand dækkes via eksisterende eller fremført forsyning på Ikast Renseanlæg.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Projektet er omfattet af Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 1984 vedr. ekstern støj fra virksomheder samt Ikast-Brande Kommunes forskrift om støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder (juni 2022). .
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Anlægsarbejdet er midlertidigt og udføres på et eksisterende renseanlæg. Arbejdet forventes tilrettelagt, så grænseværdier og foreskrifter for støj og vibrationer kan overholdes.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		I driftsfasen vil støjkilder primært omfatte pumper, filtre, ventilation og øvrige tekniske installationer. De væsentligste installationer placeres i eller i tilknytning til filterbygningen, og projektet vurderes at kunne overholde relevante vejledende støjgrænser.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Projektet vurderes ikke at være omfattet af særskilte vejledninger, regler eller bekendtgørelser om luftforurening, da anlægget ikke indebærer væsentlige emissioner til luft.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Anlægsarbejdet kan medføre almindelige, kortvarige emissioner fra entreprenørmateriel. Emissionerne vurderes at være begrænsede og midlertidige og forventes ikke at medføre overskridelse af vejledende grænseværdier for luftforurening.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Det samlede projekt vurderes ikke at medføre væsentlige emissioner til luft i driftsfasen. Filteranlæg og kemikaliedosering etableres som tekniske installationer på et eksisterende renseanlæg, og der etableres ventilation i filterbygningen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Projektet vurderes ikke at give anledning til væsentlige støvgener. Eventuelle støvgener i anlægsfasen vil være midlertidige og knyttet til almindelige bygge- og anlægsaktiviteter. Der forventes ikke støvgener i driftsfasen.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Projektet vurderes ikke at give anledning til øgede lugtgener. De nye procesdele håndterer renset spildevand efter efterklaring, og filteranlægget placeres i filterbygning med ventilation. Der forventes ikke væsentlige lugtgener i hverken anlægs- eller driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Projektet vurderes ikke at medføre belysning, som i væsentligt omfang kan oplyse naboarealer eller omgivelser. Eventuel belysning etableres lokalt ved filterbygning og adgangsarealer og tilpasses drifts- og arbejdsmiljømæssige behov.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf.		x	

bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Hvis »ja« angiv hvilke: Projektet forudsætter dispensation fra åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16, og skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Projektet placeres på Ikast Renseanlægs eksisterende matrikel og i tilknytning til eksisterende renseanlægstekniske funktioner. Projektet vurderes derfor ikke at ændre områdets karakter væsentligt.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			28 m

			
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Der er ikke registreret beskyttede arter på selve projektarealet. I afvandingsgrøften/recipienten, som renseanlægget udleder til, er der registreret rust-vandaks og stalling. Projektet medfører ikke øget hydraulisk belastning eller ændret udledningspunkt og forventes at reducere udledningen af fosfor og suspenderet stof. Påvirkningen vurderes derfor ikke at være negativ.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			2.806 m

		
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		9.130 m

			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Projektet medfører påvirkning af overfladevand i form af reduceret udledning af fosfor og suspenderet stof til recipienten. Påvirkningen vurderes at være positiv. Projektet medfører ikke øget hydraulisk belastning, øget stofbelastning eller ændring af udledningspunktet. Det rensede spildevand fra Ikast Renseanlæg udledes via afvandingsgrøft til det målsatte vandløb Højris Å o8695_b. Højris Å udmunder i Storå, som via Holstebro Vandkraftsø afvander til kystvandopland nr. 131 Nissum Fjord, Felsted Kog. Nissum Fjord er desuden udpeget som Natura 2000-område nr. 65. Opgraderingen af Ikast Renseanlæg forventes at reducere udledningen af fosfor til de nedstrøms vandområder. På baggrund af eksterne analyser fra 2025, hvor den vandføringsvægtede

			gennemsnitlige udledning af total P var 0,28 mg/l, vurderes en reduktion til 0,1 mg/l at svare til en årlig reduktion på ca. 657 kg P ved et gennemsnitligt flow på 10.000 m³/d[2]. Efterfiltreringen forventes desuden at reducere udledningen af suspenderet stof og mindske risikoen for slamflugt. Ved en antagelse om ca. 0,02 mg total P pr. mg SS forventes SS-koncentrationen reduceret til ca. 5 mg/l, svarende til ca. 30 % under den registrerede udløbskoncentration i 2025. Samlet vurderes projektet ikke at medføre skadelige påvirkninger af overfladevand eller grundvand. Projektet vurderes alene at medføre en positiv miljømæssig påvirkning af recipienterne som følge af reduceret stofudledning og forbedret iltning af det udledte vand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		Projektet er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser. Projektet indebærer ikke nedsivning af spildevand eller ændret grundvandspåvirkning. Fældningskemikalie opbevares i kemikalietank med tilhørende doseringsanlæg på renseanlæggets matrikel og håndteres efter gældende krav. Projektet vurderes derfor ikke at medføre væsentlig risiko for grundvandsressourcen.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		Projektområdet er beliggende i et område, der i kommuneplanen er udpeget med risiko for oversvømmelse. Anlægget placeres i terrænniveau og maksimalt ca. 1 m under eksisterende terræn, og den hydrauliske løsning dimensioneres under hensyntagen til de styrende koter og recipientens vandspejl. Projektet vurderes derfor ikke at øge risikoen for oversvømmelse i området.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet er tilpasset, så nye anlæg placeres inden for Ikast Renseanlægs eksisterende matrikel og i tilknytning til eksisterende renseanlægstekniske funktioner. Det eksisterende efterbeluftningsbygværk genanvendes som mellempumpestation og udløbsbygværk, hvorved arealinddragelse og behovet for nye bygværker begrænses. Anlægget etableres som et 3. rensetrin med PCMF-filtre og forudgående kemisk fældning med henblik på at reducere udledningen af fosfor og suspenderet stof. Det rensede spildevand ledes via ny iltningstrappe før udledning. Filteranlægget

[2] 10.000 m³/d svarer til 60% fraktilen de seneste 3 år (13.3.2023-13.4.2026)

	[redacted]	disponeres, så vandet kan ledes uden om filtrene og videre til iltningstrappen, hvis et eller flere filtre er ude af drift. Skyllevand og sedimenteret slam fra filteranlægget returføres til det biologiske rensetrin. Den begrænsede merproduktion af slam som følge af øget kemisk fældning håndteres i renseanlæggets eksisterende slamlinje. Projektet medfører ikke øget hydraulisk belastning af recipienten og ændrer ikke udledningspunktet. Eventuelt oppumpet grundvand og regnvand i anlægsfasen håndteres internt på renseanlægget. Samlet vurderes de indarbejdede tilpasninger og driftsmæssige foranstaltninger at forebygge og begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.

3. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 9/9-2026 Bygherre/anmelder: Rambøll, Lise K. Hughes

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Bilag 2

