Keld Kjærsgaard
Hjøllundvej 17
7361 Ejstrupholm

11. juni 2025

Foreløbig indvindingstilladelse
- Hallundbækvej 7B, 7361 Ejstrupholm

Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring og til at indvinde grundvand. Tilladelsen er givet i henhold til § 20 og § 21 i Vandforsyningsloven. I forbindelse med prøvepumpning gives tilladelse til nedsivning af oppumpet grundvand i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen gives på betingelse af, at vilkårene bliver overholdt. En overtrædelse af de følgende vilkår kan medføre et efterfølgende krav om sløjfning af boringen.

Ikast-Brande Kommune har i bilag 1 gennemført en screening efter Miljøvurderingsloven og har vurderet, at den nye boring ikke vil have en væsentlig påvirkning på bestående anlæg og på omgivelserne. På baggrund heraf træffes afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver en miljøvurdering i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven.

Vilkår med tidsfrister

- **Senest 2 arbejdsdage** før borearbejdet begynder, skal brøndboreren give besked til Ikast-Brande Kommune, sådan at kommunen har mulighed for at føre tilsyn med borearbejdet. Brøndboreren skal også underrette kommunen om, hvornår der prøvepumpes.
- **Senest 3 måneder** efter etablering af boringen skal brøndborer indsende jordprøver og borerapport til GEUS.
- **Senest 3 måneder** efter etablering af boringen skal ejer eller bruger af boringen indsende fotos af boringen og dens overbygning til Ikast-Brande Kommune.
- **Senest 3 måneder** efter etablering af boringen skal boring DGU-nr. 96.2095 være sløjfet, og Ikast-Brande Kommune skal have modtaget sløjfningsrapporten som dokumentation. Den nye boring erstatter DGU-nr. 96.2095 og indvindingen derfra.

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603360

Sagsbehandler:
Linda Hammeraa Knudsen
E-mail:
linknud@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603364
Sagsnr.:
13.02.01-P19-51-25

Øvrige vilkår for tilladelsen

Tilladelsens løbetid	Denne tilladelse gælder indtil den **11-06-2026**.
Boring	Der må etableres 1 ny boring. I boringen må sættes 1 filter. Der må maksimalt bores til **20 m** under terræn. Eventuelt med mulighed for at bore til en større dybde efter skriftlig eller mundtlig kontakt til Ikast-Brande Kommune.
Boringsplacering (Se kort bilag 2)	Hallundbækvej 7B, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 2r, Hallundbæk Gde., Ejstrup. Boringen må placeres inden for det røde område markeret på bilag 2.
Maksimal indvinding	**45.000 m³**
Maksimal pumpeydelse	**40 m³/t**
Prøvepumpning	Boringen skal prøvepumpes med en ydelse på **mindst 40 m³/t**. Prøvepumpningen skal fortsætte indtil sænkningstragten har været stabil i mindst 4 timer. Boringen skal pejles inden prøvepumpningen starter. Den første time efter prøvepumpningen er startet, skal boringen pejles med passende intervaller. Ligeledes skal boringen pejles ved prøvepumpningens afslutning. Boringen skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret. På borerapporten skal brøndboreren notere: ydelse, tidspunkt for pumpestart og -slut, pejledata og tidspunkter for pejlingerne.
Forsegling	Lerlag og siltlag skal reetableres i deres fulde tykkelse omkring forerøret.
Boringens formål	Formålet med boringen og prøvepumpningen er at afgøre, om grundvandsmagasinet er egnet til markvanding.
Brøndborer	MJ Brøndboring ApS

Tlf.nr.: 20292900
E-mail: mjboring@gmail.com

AnlægsID (JupiterID) 72391

Øvrige vilkår for tilladelsen

1. Boringen og grundvandet skal beskyttes. Der skal etableres en overbygning, som lever op til de nationale regler for kategori A-boringer. Overbygningen skal være en råvandsstation. Reglerne findes i Brønd-borerbekendtgørelsen[1] og siger bl.a.:
   a) Overbygningen skal være tæt og tør.
   b) Overbygningen skal være dækket af et fast, vandtæt, vejrbestandigt og tætsluttende låg eller dæksel.
   c) Forerøret skal foroven være afsluttet mindst 20 cm over bunden af overbygningen eller 50 cm over det omkringliggende terræn.
   a) Forerøret skal afsluttes med en tæt forerørsforsegling.
   b) Overkanten af overbygningen skal være hævet over det omkringliggende terræn[2] (mindst 20 cm), hvis overbygningen skal være en tørbrønd.
   c) Gennemføringer af rør og kabler skal være vandtætte, hvis boringen skal placeres i en tørbrønd.
   d) Der skal være terrænfald væk fra boringen.
   e) Hvis overbygningen skal være en tørbrønd, skal den have en tæt bund af beton eller andet helt tæt materiale. Den tætte bund kan dog undlades, hvis grundvandet altid står mere end 1 m under bunden af tørbrønden.
2. Omkring boringen skal der udlægges en beskyttelseszone med en radius på 5 meter[3]. I beskyttelseszonen må der ikke gødes, sprøjtes, udbringes spildevandsslam, fyldes marksprøjte eller opbevares ting eller kemikalier. Beskyttelseszonen bør sikres ved fysisk afmærkning.
3. Boringens overbygning må kun anvendes til at beskytte boringen og evt. de tilhørende elinstallationer. Der må ikke opbevares andet i/under overbygningen.
4. Det oppumpede grundvand fra prøvepumpningen skal nedsives på egen matrikel.
5. Udledningen af oppumpet grundvand må ikke medføre overfladisk afstrømning direkte til vandløb og grøfter.

---

[1] Kapitel 2 i "Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land" (BEK nr. 1260 af 28-10-2013).

[2] Dansk Ingeniørforening: *Norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg*. 2. udgave, december 1988. Dansk Standard DS 442. Normstyrelsen, Teknisk forlag.

[3] § 9, stk. 4 i "Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land" (BEK nr. 1260 af 28-10-2013) og § 24 i "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse" (LBK nr. 1093 af 11-10-2024).

6. Udledningen af oppumpet grundvand må ikke medføre overfladisk afstrømning over skel til nabomatrikler eller vejarealer eller på anden vis være til gene for omkringboende eller trafik.
7. Boringen må ikke give anledning til støjgener og skal derfor etableres med en dykpumpe.
8. Boringen skal placeres minimum 5 m fra bygninger og skel.
9. Boringen skal have en vandmåler, elmåler eller timetæller, så de oppumpede vandmængder kan registreres. Ikast-Brande Kommune kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.
10. Boringens DGU-nummer skal afmærkes tydeligt på boringen.
11. Boringen skal laves, så den kan pejles, og pejlestudsen skal være tæt.
12. Hvis boringen alligevel ikke skal bruges (fx hvis den ikke yder nok vand, eller hvis Ikast-Brande Kommune ikke kan give en tilladelse til at indvinde grundvand fra boringen), så skal den sløjfes af en brønd-borervirksomhed med lovpligtigt A-bevis.
13. Boringen må aldrig erstattes af en ny boring – heller ikke en såkaldt "erstatningsboring" – uden at Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til det.
14. Boringen skal løbende holdes ved lige. Men der må ikke ske større ændringer ved den (fx ny pumpe, overboring, flyttes op eller ned i terræn) uden at Ikast-Brande kommune har givet tilladelse til det.

Andre ting, du skal være opmærksom på

- Hvis der skal lægges nye vandledninger i forbindelse med indvindingen, og disse skal gå langs eller på tværs af offentlig vej, så skal du have en gravetilladelse hos vejmyndigheden.
- Vandledninger, hydranter mv. må ikke placeres nærmere end 2 m fra kørebanekanten. Placeres vandledninger, hydranter mv. nærmere end 4 m fra kørebanekanten, kræver det en tilladelse hos vejmyndigheden.
- Der kan være tinglyst særlige regler på grunden langs veje. Spørg vejmyndigheden, hvis du er tvivl.

Erstatningsregler

Ejeren af boringen har pligt til at udbetale erstatning, hvis etableringen eller brugen af boringen medfører, at der sker skade i bestående forhold (herunder beskyttet natur), som skyldes ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer[4].

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne[5].

[4] § 23 i "Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v." (LBK nr. 1149 af 28-10-2024).

[5] Taksationskommissionen for Ringkøbing, c/o Retten i Herning, Nygade 1-3, 7400 Herning.

Klagevejledning
Hvis du vil klage over denne tilladelse eller afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sådan gør du, hvis du vil klage:
Gå på www.naevneneshus.dk. Find Miljø- og Fødevareklagenævnet, og følg vejledningen på skærmen. Du skal logge ind med MitID.
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatperson) eller 1.800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Tilladelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Du får besked, hvis andre klager over tilladelsen eller afgørelsen om, at der ikke er krav om en miljøvurdering.

Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

Bemærk, hvis denne tilladelse forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde (fx etablering af en ny boring eller grundvandssænkning), må arbejdet ikke påbegyndes inden klagefristens udløb. Hvis tilladelsen påklages inden for klagefristen må arbejdet ikke påbegyndes før der foreligger en afgørelse fra klagenævnet[6].

Du har desuden mulighed for aktindsigt.

Hvis du vil have afgørelsen prøvet ved domstolen, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Linda Hammeraa Knudsen
Grundvand

---

[6] § 78, stk. 3 i "Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v." (LBK nr. 1149 af 28-10-2024).

Bilag

Bilag 1 – Miljøvurderingsscreening

Bilag 2 – Kort med borested

Bilag 3 – Oversigtskort

Kopi sendt til

- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling): ikast-brande@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk
- MJ Brøndboring ApS (brøndborer): mjboring@gmail.com

Bilag 1 – Miljøvurderingsscreening

Ansøgning
Ansøger har søgt om tilladelse til at etablere en ny boring med en forventet dybde på 20 m. Fra boringen ønskes det at indvinde 45.000 m^3 grundvand pr. år med en ydelse på 40 m^3/time til markvanding. Ansøger ønsker at vande 26,5 ha fra boringen.

Indvinding fra den nye boring skal erstatte indvinding fra den eksisterende boring med DGU-nr. 96.2095.

Sammenfattende vurdering
Ikast-Brande Kommune vurderer ud fra miljøvurderingsscreeningen, at den nye boring, prøvepumpning og indvinding er miljømæssig forsvarlig, og at projektet ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet i nævneværdig grad.

BEST
Screeningsprogrammet BEST er anvendt som et værktøj i miljøvurderingsscreeningen. BEST beregner, hvordan indvinding fra boringer påvirker beskyttede vandløb og naturtyper i nærheden samt hvordan indvinding fra boringer påvirker grundvandspotentialet i indvindingsmagasinet og i andre magasiner. Beregningerne i BEST af sænkningstragter og påvirkning af vandløb viser worst case-scenarier dvs. påvirkning ved fuld udnyttelse af alle indvindingstilladelser. Ved beregninger for påvirkning af natur sammenholdes den tilladte indvindingsmængde med den udnyttede indvindingsmængde, der beregnes som et gennemsnit af de indberettede vandmængder inden for en referenceperiode.

Der er lavet en faglig vurdering af BEST-resultaterne ved at sammenligne resultaterne fra BEST med en vurdering af geologien og magasinsammenhænge ud fra JUPITER-databasen, potentialekort over forskellige grundvandsmagasiner, topografiske kort, jordbundskort og andre GIS-kort.

BEST generer en rapport over vandindvindingens påvirkning af omgivelserne. Denne rapport kan bestilles hos Ikast-Brande Kommune.

Påvirkning af grundvand
Borestedet ligger inden for to regionale grundvandsforekomster (nr. dkmj_1078_ks og dkmj_1065_ps). Boringen forventes at komme til at indvinde fra en regional grundvandsforekomst.

Den kvantitative tilstand for begge regionale grundvandsforekomster er god og den kemiske tilstand er ligeledes god for dkmj_1065_ps. Den kemiske tilstand er ringe for dkmj_1078_ks på grund af pesticider og nikkel.

Det generelle miljømål for grundvandsforekomster er god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at indvindingen hverken direkte eller indirekte vil påvirke målopfyldelsen for grundvandsforekomsten.

Geologi og grundvand
Geologiske data fra de nærmeste omkringliggende boringer (DGU-nr. 96.2095 og DGU-nr. 96.1839) viser, at de øverste aflejringer ned til ca. 28 m under terræn består af sand. Herefter følger aflejringer af brunkul fra 28 til 34 m under terræn og sand fra 34 til 46 m under terræn.

Boring DGU-nr. 96.2095 er afsluttet i sand 18 m under terræn, og DGU-nr. 96.1839 er afsluttet i silt 46.5 m under terræn.

DGU-nr. 96.2095 findes ca. 300 m vest for borestedet, mens DGU-nr. 96.1839 findes ca. 160 m øst for borestedet.

Data fra de samme to boringer viser, at rovandspejlet ved borestedet kan forventes at ligge ca. i kote 60 og dermed ud fra en sammenligning med terrænkurver ca. 2,5 m under terræn. Potentialekortet for det regionale grundvandsmagasin viser den samme afstand til grundvandsspejlet.

Ifølge potentialekortet for det regionale grundvandsmagasin, forventes grundvandet at strømme i en sydvestlig retning ved borestedet.

Ved monitorering af pumpning fra DGU-nr. 96.2095 (der indvinder fra dkmj_1078_ks) er det fundet, at ro-vandspejlet genetableres straks pumpen slukkes, og det ses derfor, at der er rigelig tilstrømning af grundvand og en høj ydeevne i magasinet.

Ikast-Brande Kommune vurderer ud fra ovenstående oplysninger, at det er sandsynligt, at der kan findes et egnet indvindingsmagasin inden for den tilladte boredybde.

Borestedet er hverken beliggende i indvindingsopland til alment vandværk, i boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) eller i indsatsområde (IO).

Borestedet er placeret i et område, hvor der ikke forventes at forekomme oversvømmelser ved en 5 års regnhændelse.

Påvirkning af nærliggende boringer
De boringer, der påvirkes med den største sænkning som konsekvens af indvindingen fra den ansøgte nye boring, er ifølge beregninger DGU-nr. 96.2095 (boring til markvanding), DGU-nr. 96.1839 (boring til markvanding) og DGU-nr. 96.1525 (boring til husholdning).

DGU-nr. 96.2095 er ikke relevant, da den skal sløjfes, når den nye boring etableres. DGU-nr. 96.1839 ligger 160 m øst for borestedet og indvinder grundvand fra et dybere magasin (Bastrup Sand). Beregninger i BEST viser alligevel en påvirkning af boringen med en sænkning på 6,3 cm. DGU-nr. 96.1525 ligger 780 m syd for borestedet og indvinder grundvand fra samme magasin (Odderup Sand). Beregninger i BEST viser, at boringen bliver påvirket med en sænkning på 1,4 cm.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at så små sænkninger, som er beregnet for de nærmeste boringer, ikke har nogen væsentlig betydning for muligheden for at indvinde grundvand fra disse boringer, både hvad angår mængde og kvalitet.

Alle øvrige boringer er udsat for en mindre sænkningspåvirkning, og vil derfor ikke blive væsentligt påvirkede.

Påvirkning af vandløb

Ifølge den gældende Vandområdeplan for Jylland og Fyn 2021-2027 (Vandplan 3) er der krav om, at en indvinding ikke i sig selv eller akkumuleret må medføre at vandløb tilstandsforringes eller ikke kan opnå fastsatte miljømål bestemt ved økologiske miljømål for bentiske invertebrater (smådyr, DVFI), makrofytter (vandplanter, DVPI), fytobenthos (alger, DVAI) og fisk ($DFFV_{a/ø}$).

Det nærmeste målsatte vandløb i Vandplan 3 er Kvindebæk, som findes i en afstand af 500 meter fra borestedet. Kvindebæk er ligeledes det nærmeste §3-beskyttede vandløb.

Strækningen af Kvindebæk, der løber nærmest borestedet, har god økologisk tilstand for bentiske invertebrater, ukendt økologisk tilstand for makrofytter og fytobenthos, og dårlig økologisk tilstand for fisk. Den samlede økologiske tilstand for vandløbsstrækningen er dermed dårlig.

Ikast-Brande Kommune har kendskab til, at Kvindebæk på nogle strækninger er reguleret, har ringe fysisk variation, betydelig sandvandring og mangel på egnet gydebund, og kommunen vurderer, at disse faktorer er væsentlige for den dårlige økologiske tilstand for fisk. Ifølge Ikast-Brande Kommunes kendskab til den konkrete strækning af Kvindebæk er der ikke mangel på vandføring, hvilket understøttes af måledata fra Vandportalen. Det vurderes derfor, at den dårlige tilstand for fisk ikke skyldes vandføringen.

Den nye boring vil overtage indvindingen fra den tidligere boring DGU-nr. 96.2095 og vil dermed som den tidligere boring ikke medføre nogen negativ påvirkning på levevilkårene for fisk.

Ifølge Ikast-Brande Kommunes oplysninger er der desuden ingen risiko for okkerudledning i forbindelse med nærliggende vandløb.

På baggrund af ovenstående vurderer Ikast-Brande Kommune, at indvindingen hverken direkte eller indirekte vil påvirke målopfyldelsen for nogle vandløb og ikke vil medføre en tilstandsændring af nogle §3-beskyttede vandløb.

Påvirkning af natur
De nærmeste § 3-beskyttede naturtyper er en sø og en mose. Begge ses ca. 315 m vest for borestedet. Se oversigtskort i bilag 3.

Der er foretaget monitorering på indvinding fra DGU-nr. 96.2095, som ligger tæt op ad de nævnte naturtyper. Det er ved disse målinger observeret, at vandspejlskoten ved boringen faldt fra d. 31. marts (kote 59.95) til d. 21. juni (kote 59.65) *inden* der tændes for pumpen første gang. Samtidig blev der monitoreret i søen tættest på boringen, som aldrig kommer over kote 57,67 på grund af, at der er etableret et overløb ved søen, som leder vandet væk, når der naturligt ville være mere vand i området. Ved monitorering kunne ses, at der ved pumpning over nogle dage skete en sænkning i søen på ca. 30 cm som følge af pumpningen. Når pumpen blev slukket genetableredes vandstanden straks. Derfor kan det konkluderes, at der er god tilstrømning af grundvand i magasinet.

Beregninger i BEST af sænkningstragt viser, at når den nye boring etableres, vil sænkningen ved søen som følge af indvinding fra den nye boring kun være ca. 3 cm. Ved en vurdering i forhold til referencesituationen er der ikke nogen yderligere påvirkning fra den nye boring. Tværtimod viser beregningen en væsentligt reduceret påvirkning, fordi DGU-nr. 96.2095 sløjfes.

På baggrund af ovenstående vurderer Ikast-Brande Kommune, at indvindingen ikke vil medføre nogen negativ tilstandsændring af nogle § 3-beskyttede naturtyper.

Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinje
Borestedet ligger inden for skovbyggelinje, men boringen behøver ikke en dispensation fra forbuddet om at placere bebyggelse m.m. inden for en afstand af 300 m fra skove jf. naturbeskyttelsesloven § 17, stk. 2, pkt. 4.

Natura 2000-områder
Det nærmeste Natura 2000-område (Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage) ligger ca. 820 m vest for borestedet. BEST beregner den maksimale udbredelse af sænkningstragten, der skabes ved indvindingen. Sænkningstragten for det mest terrænnære grundvandsmagasin når ikke ud til Natura 2000-området. Ikast-Brande Kommune vurderer derfor, at prøvepumpningen og indvindingen ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området.

Det er dermed ikke nødvendigt at lave en nærmere vurdering af prøvepumpningens og indvindingens konsekvenser for Natura 2000-området[7].

Bilag IV-arter
Ikast-Brande Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst omkring borestedet. I området (inden for DCE's kvadrant) findes følgende arter: Damflagermus, Vandflagermus, Brun-Flagermus, Sydflagermus, Troldflagermus, Pipistrelflagermus, Odder, Markfirben, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø, Ulv.
Ikast-Brande Kommune vurderer, at etableringen af den nye boring ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Forureningskilder
Der er ikke registreret jordforurening (V2) eller mulig jordforurening (V1) inden for en afstand af 3 km. Det er derfor usandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke nogle registrerede forureninger eller deres mobilitet.

Det er registreret, at ejendommen på Hallundbækvej 7 har et nedsivningsanlæg. Anlægget er beliggende ca. 230 m fra borestedet. Anlæggets placering er fundet ud fra et kortbilag fra en tidligere sag om spildevandsforholdene på ejendommen. Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af den forholdsvis store afstand til nedsivningsanlægget, at anlægget ikke kan påvirke vandkvaliteten i den nye boring.

Det er registreret, at ejendommen på Hallundbækvej 8 har et nedsivningsanlæg. Anlægget forventes ud fra grundvandsvurderinger i forbindelse med anlæggets tilladelse at ligge vest for stuehuset, og er derfor i god afstand til borestedet (mindst 300 m). Ikast-Brande Kommune vurderer derfor, at vandkvaliteten, af det grundvand, der forventes indvundet fra den nye boring, ikke vil blive påvirket af det nærliggende nedsivningsanlæg. Der forventes ikke at være andre nedsivningsanlæg inden for 300 m af borestedet.

Støj
Der er stillet vilkår om, at boringen ikke må give anledning til støjgener. Dette efterkommes ved at etablere boringen med en dykpumpe. Da grundvandet køler dykpumpen ved drift, kan overbygningen desuden holdes lukket hele året. På denne måde kan lovkravet om en tæt overbygning overholdes hele året rundt.
Ikast-Brande Kommune vurderer, at etableringen af den nye boring samt ren- og prøvepumpning af den, kun i begrænset omfang vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, og kun i en kortere periode i forbindelse med borearbejdet.

[7] §§ 6-7 i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (BEK nr. 1595 af 06-12-2018).

Bilag 2 – Kort med borested (ikke målfast)
Boringen må placeres inden for det røde område. Området er optegnet sådan, at der er en afstand på 5 m til matrikelgrænser.
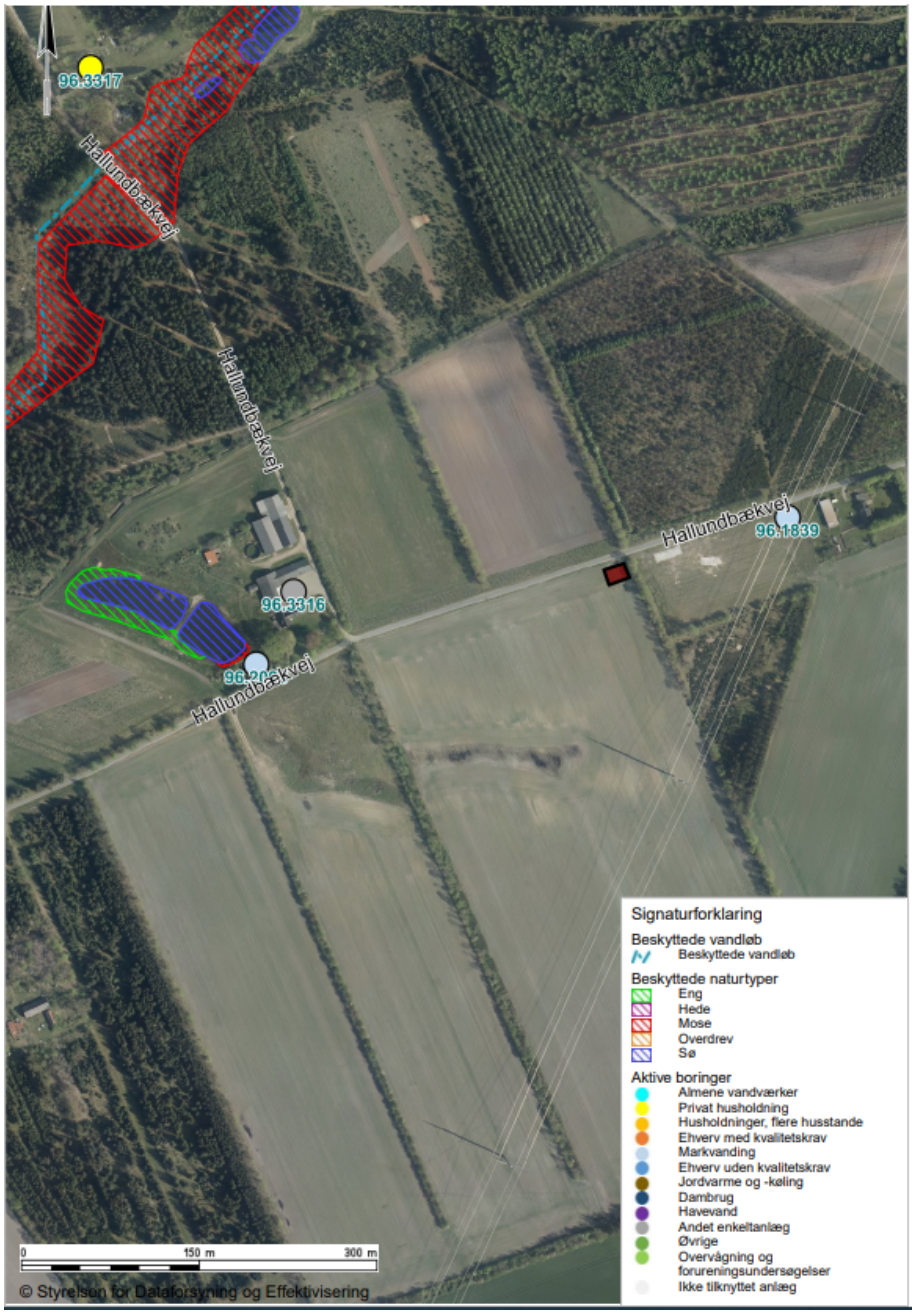
Bilag 3 – Oversigtskort (ikke målfast)
Kort, der viser borestedet, aktive boringer samt nærliggende beskyttet natur og beskyttede vandløb.