
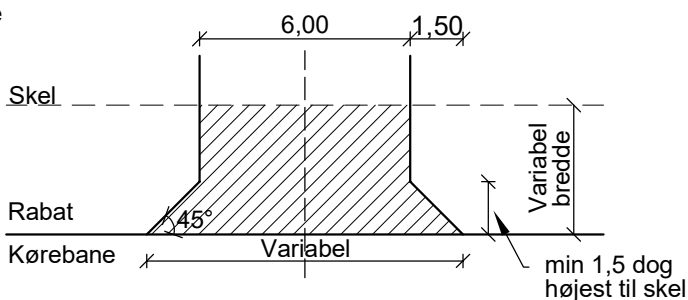


Type 1 - Overkørsel til enfamiliehuse, privat fællesvej, landbrugsejendomme og mindre virksomheder

Med grøft



Uden grøft

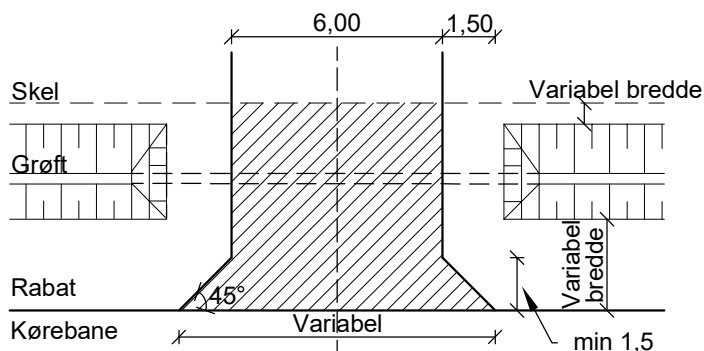

Type 2 - Overkørsel, markrampe

Med grøft

Uden grøft

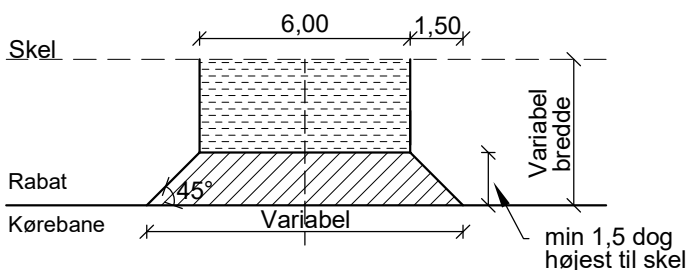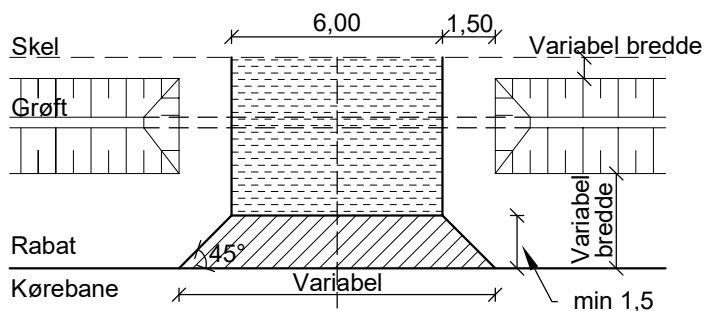

Belægning på overkørsel

70 kg/m² AB 8t pen 70/100
180 kg/m² GAB 0
20 cm SG II
Min. 20 cm bundsand

Rørunderføring

Er der grøft, etableres rørunderføring på min. Ø300. Røret afsluttes med smig som grøfteanlæg

Note:

Alle ubenævnte mål er i meter

Signatur:



Beliggenhed: **Overkørsler**

Projekt navn: **Overkørsel og markrampe**

Type: **Typetegning**



Ikast-Brande Kommune

Drift & Anlægsafdelingen, Sjøllandsgade 6, 7430 Ikast - Tlf. 99604000

Sags nr.

Dato: **11-01-2012**

Rev: **03-02-2026**

Mål: **Ikke målfast**

Udført af: **ASBJ**

Tegn.nr.:

7.01